


Промислено осветително тяло

CAMPANA PRO 1504

LED осветително тяло с алуминиев корпус и термо въздушен дизайн подходящ за осветяване на помещения с височина от 5 до 12 м. Осветителя е обработен с епоксиден грунд, подходящ за агресивна среда и устойчивост на влага, химическа среда, минерални масла, солена мъгла. LED осветително тяло с максимална ефективност: 19200 lm (4000K, CRI>80), обща мощност 150W/2.75A (всички стойности са номинални, светлинният поток и електрическото натоварване могат да имат допустимо отклонение +/- 10%). експлоатационният срок продължава 50000 часа преди светлинният поток да намалее до 85% ,UGR Rating :≤ 25, Фотобиологичен фактор-RG1


Фабрични настройки на осветителя за най-добра ефективност: 19242 lm, обща мощност LED 150W/2.75A, (Ra > 80, 4000 K), Размери: 406 x 390 мм. Тегло: 6.95 кг.

7 години гаранция (При работното време 10 часа на ден)

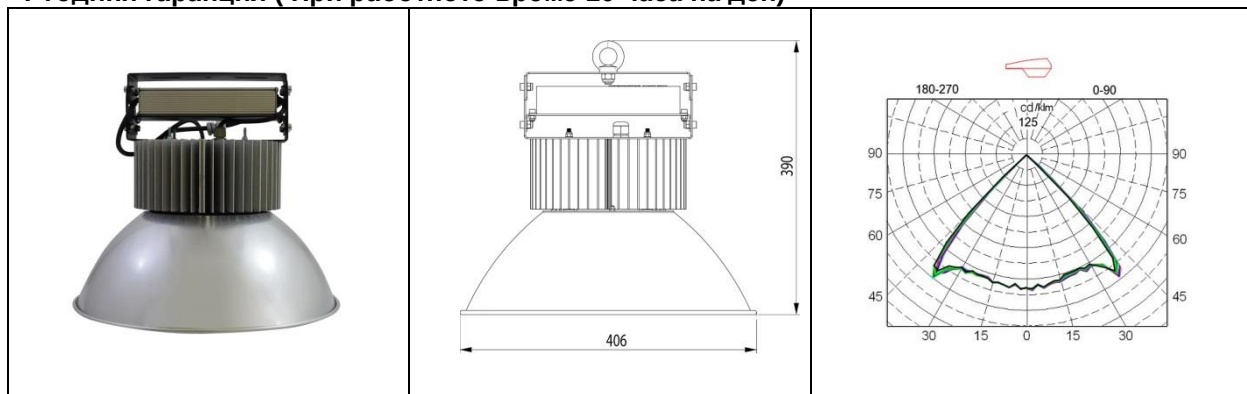

Корпус:

- Алуминиев корпус с въздушен поток през корпуса за по-добро охлаждане
- IP65 за експлоатация в помещения, в които се очаква да има прах
- IK 08 сила на удара
- Работна температура: -40 °C до +55 °C
- Приложение - за осветяване на производствени цехове, спортни зали, складови помещения и др. с височина от 5 до 12м.
- Ъгъл на регулиране: ±25°
- Размери: 406 x 390 мм. Тегло: 6.95 кг.
- Размери на опаковката: 430 x 430 x 340 мм. Тегло бруто: 7.58
- Електрически връзки – влагозащитен конектор – IP67




Оптика за COB LED светодиоди: Стъклена леща RS 0202

- Материал на оптичната леща: термозакалено стъкло
- Ъгъл: ~ 90° (~ 60°, ~ 120°)




LED чип CITIZEN :

- Ново поколение CITILED COB серия CLU048-1818C4
- CRI (Ra): 80 Min.
- Номиналност CCT :4000K
- Ефективност (lm/W):152lm
- Хроматичен обхват: 3-step MacAdam Ellipse
- Максимален ток: 4140mA



Програмируем LED драйвер IP67 INVENTRONICS EUD-150S350BVA 150W

- Свръхвисока ефективност (до 94%)
- Пълна мощност при широк изходен токов обхват
- Термо чувствителност и защита за LED модула
- Консумация в режим на готовност ≤ 0.5W
- Защита от пренапрежение на входа: 6kV линия линия, 10kV линия зе
- Цялостна защита: OVP, SCP, OTP
- SELV Изход
- Програмируем токов обхват от 250mA-3500mA
- Изходен ток по подрабзиране -2750mA



ЛУКСМАР ООД

4198 Граф Игнатиево, обл. Пловдив, България
ул. Карловска- извън регулация 460

+ 359 32 950 808
+ 359 3107 2300

www.luxmar.bg

office@luxmar. bg